



Typebetegnelse

Luftport
VCZ-A

Bredde
60 cm
90 cm
120 cm

Elektrisk varmebatteri

Standard uten fjernkontroll
DO

VCZ-A 60 E (DO)



KOMPAKT LUFTPORT

ThermoDoor VCZ-A

**Kompakt •
Enkel og hurtig installasjon •**

Thermo Byggvarme AS
Hardangerveien 21
N-5224 NESTTUN

Tlf. +47 55 92 70 00
Faks +47 55 92 70 01

E-post: thermo@thermo-varme.no
Hjemmeside: www.thermo-varme.no

ThermoDoor VCZ-A

ThermoDoor VCZ-A



- ✓ Det mest effektive luftport for de ovennevnte tilfeller
- ✓ Rimelig i innkjøp og lave driftskostnader
- ✓ Innebygget termostat
- ✓ Kan redusere behov for andre varmekilder med opptil 100%
- ✓ Mulighet for trådløs betjening (av/på)
- ✓ Effekt fra 1,7 til 3,5 kW
- ✓ Leveres med ledning og plugg for 230V / 50 Hz
- ✓ Vedlikeholdsfri


Denne nye, kompakte luftporten, ThermoDoor VCZ-A, vil være ideell for kioskluker, vindfang, betjeningsluker og mindre inngangsdører uten stor trafikk. Den skal plasseres like over dør / luke og vil umiddelbart begynne å virke. Luftporten hindrer kald trekk, og gir en betydelig bedre komfort for arbeidsplasser i nærheten av åpne dører eller luker. For enkelte rom er varmen fra luftporten tilstrekkelig, og man trenger derfor ikke andre varmekilder.

Farge

Standard farge er hvit, RAL 9002. Kan leveres i andre farger på forespørsel.

Regulering

Både viften og varmeelementet på ThermoDoor VCZ-A reguleres på/av (Dvs. at viften kan kjøres med eller uten varme). Innebygget termostat kan reguleres fra 10 grd. C til 40 grd. Viften på luftporten kan også reguleres av/på ved hjelp av fjernkontroll, mens varmeelementet reguleres på/av på luftporten.

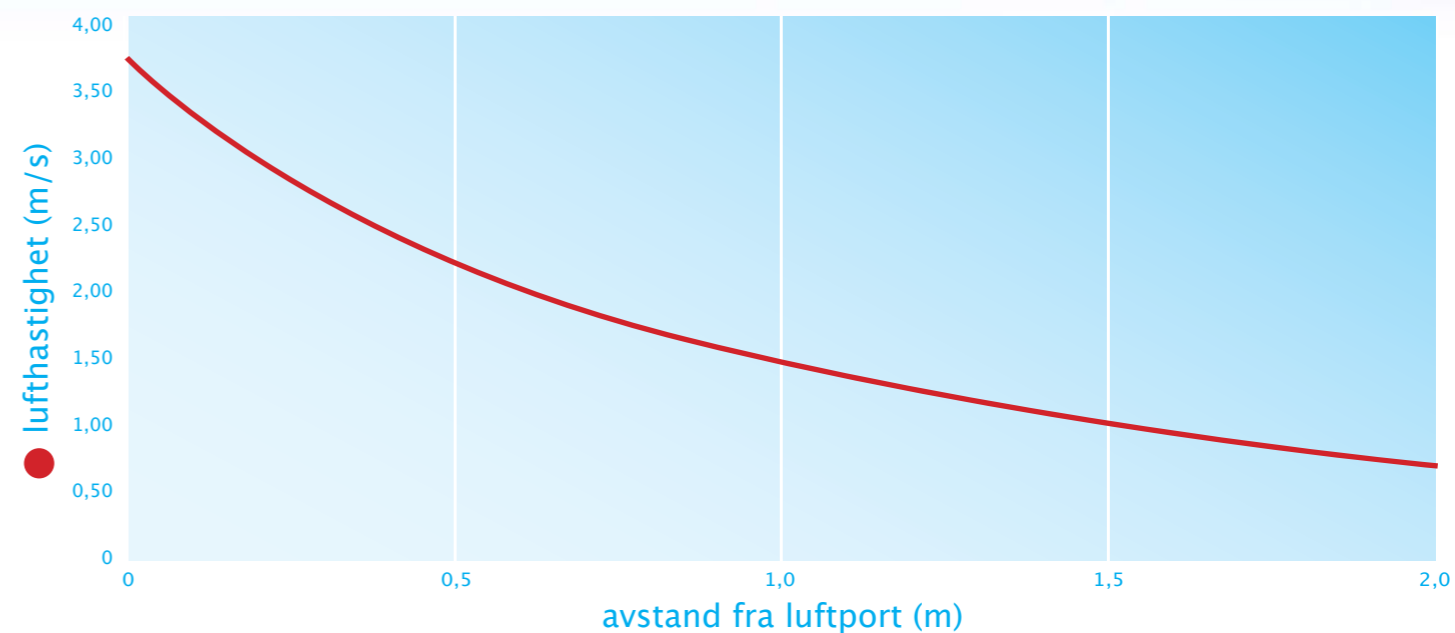

Typ	El. nr.	Luft (m ³ /t)	Spenning/ Frekvens (V/Hz)	Total ytelse (kW)	Strøm (A)	Varme (kW)	Vekt (kg)	Lengde (mm)
VCZ-A-60-E	49 275 40	310	230/50	1,762	7,66	1,70	7	606
VCZ-A-90-E	49 275 41	465	230/50	2,643	11,49	2,55	10	906
VCZ-A-120-E	49 275 42	620	230/50	3,524	15,32	3,40	13	1206

