


Koplingsur
(Kontakt åpen ved
dagtemperatur

T
STA100
Temperaturføler


R
P6100
Temperaturregulator

T

RN2X 20
RN2X 50
RN2X 63
2 x 1 poleit utførelser
3-fase laster

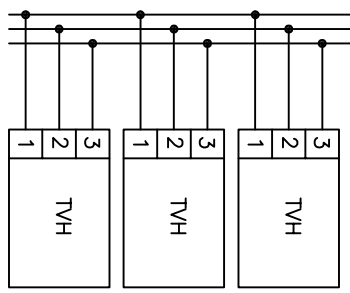

RN2X 15+15
RN2X 25+25
2-poleit utførelse
3-fase laster

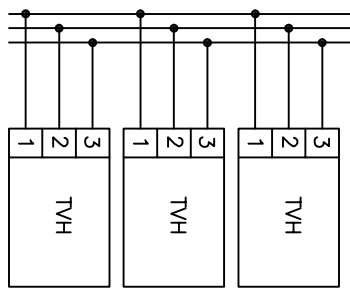

Må tilkoples ekstern koplingsboks.

NB! Det må taes hensyn til ved dimensjonering av tavlen
at RN avgir ca. 1W varme pr. 1A belastning.
Maks omgivelsestemperatur 30°C.

Date: 2008.01.24	Constr./Drawn by: KL	Approved:	Scale: 1:2	Thermo Byggvarme OS	
Type: TVH 3000 TVH 4500 TVH 6000	Drawing title: Effektstyring Stråleflateovner			Compensation for:	Replaced of:
Reference: 30801-956 Effekstyring av TVH				Drawing No.: 30801-956	REV: —