

ThermoDoor Serie VCZ



- Meget god ytelse i forhold til størrelse
- Stillegående
- Energibesparende
- Vedlikeholdsfri drift
- Enkel og hurtig montering

Betjening direkte på luftporten

Luftporten kan leveres med betjening ferdig montert på luftporten. Av / på betjening og viften kan reguleres i 3 trinn. Den elektriske utgaven har innebygget arbeidstermostat.

Integrert betjening - elektrisk varmebatteri



Integrert betjening - varmtvannsutgave



Fjernbetjening (SM)

Fjernbetjening (SM) - elektrisk varmebatteri



Fjernbetjening (SM) - varmtvannsbatteri



En annen mulighet er fjernbetjening ved hjelp av en fjernbetjeningsboks (SM). Betjeningspanelet gir mulighet for å slå luftporten av / på og å regulere viften i tre trinn. Luftporten kan tilkobles en ekstern termostat. Varsellampe for på og for elektrisk varme er på luftporten.


Typebetegnelse

VCZ - 100 - E - (SM)

VCZ	100	E	(SM)	
				Betjening
				SM - Fjernbetjeningsboks
				Varmebatteri
				S - Uten varme
				E - Elektrisk varme
				F - Elektrisk, høy effekt
				V - Varmtvannsbatteri
				Lengde
				100 (cm)
				150 (cm)
				200 (cm)
				Serie

Thermo Byggvarme as
Vilh. Bjerknes vei 62
N-5081 BERGEN
Tlf. 55 36 20 40
Faks. 55 36 20 41
e-mail thermo@thermo-varme.no

Vaterlandsveien 23
N-3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 09 30
Faks 31 28 09 33
www.thermo-varme.no

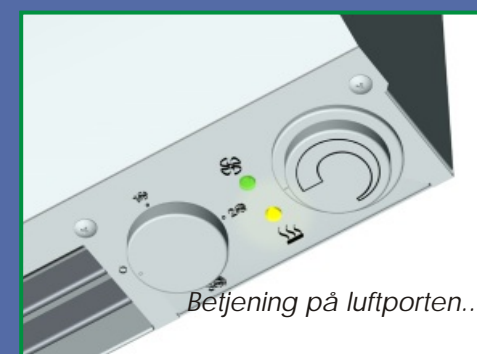




Beskrivelse

ThermoDoor VCZ monteres over inngangsdører og portåpninger for å bedre inneklimaet og for å spare energi:

- den hindrer kald uteluft I å trenger inn I bygget, (og samtidig støv og insekter) og reduserer behovet for oppvarming
 - den leverer varm luft direkte til rommet I området hvor kald luft kan trenge inn og forbedres således inneklimaet.
- ThermoDoor er ideell for bruk I mindre butikker, mindre lagerporter, kjøle og fryserom (uten varme), hotell, kontorbygg etc.

Lufthastighets profil

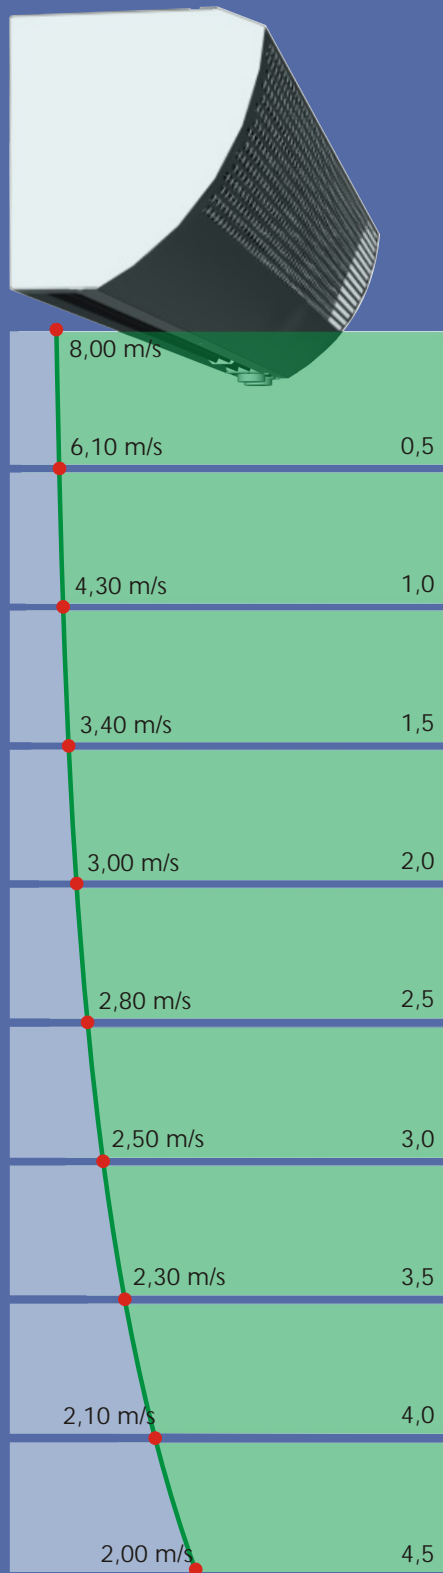

Egenskaper

ThermoDoor serie VCZ er egnet for dørhøyder inntil 4 meter. Leveres I lenger 1 meter, 1,5 meter og 2 meter.

Kan leveres med varmtvannsbatteri , elektrisk varmebatteri eller uten varmebatteri .


Individuelle innstillinger kan utføres med en av de to typer regulering som tilbys:

- med integrert betjening på luftporten, 3 trinns viftheregulering og termostat
- fjernbetjening (SM) med tre trinns viftheregulering.

Justerbare lameller gjør det mulig å dirigere luftrømmen I ønsket retning.

Monteringbraketter for enkel montering medfølger.


Varmeeffekt på luftportene

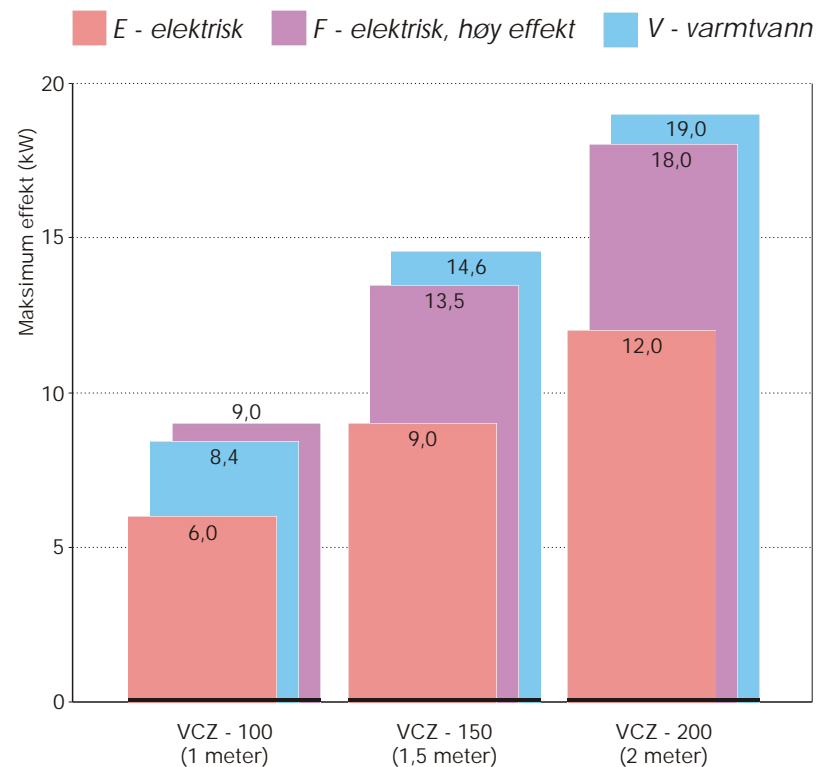

Typebetegnelse	Varme (kW)	Luftm. (m³/h)	Vifte trinn	Termostat	Regulering	Varme trinn	Spenning (V/Hz)	Strøm (A)	Lyd (dB(A))	Vekt (kg)
VCZ-100-E	6	1 350	3	Yes	Integrert	av/på	400/3N	9,6	51,3	18,6
VCZ-150-E	9	2 350	3	Yes	integrert	av/på	400/3N	13,9	51,7	22,7
VCZ-200-E	12	2 700	3	Yes	integrert	av/på	400/3N	18,3	52,1	26,9
VCZ-100-E-SM	6	1 350	3	No	fjernb. (SM)	av/på	400/3N	9,6	51,3	18,6
VCZ-150-E-SM	9	2 350	3	No	fjernb. (SM)	av/på	400/3N	13,9	51,7	22,7
VCZ-200-E-SM	12	2 700	3	No	fjernb. (SM)	av/på	400/3N	18,3	52,1	26,9
VCZ-100-F	9	1 300	3	Yes	Integrert	av/på	400/3N	13,9	51,2	19,7
VCZ-150-F	13,5	2 250	3	Yes	integrert	av/på	400/3N	20,5	51,6	24,5
VCZ-200-F	18	2 600	3	Yes	integrert	av/på	400/3N	27,0	52,0	29,3
VCZ-100-F-SM	9	1 300	3	No	remote (SM)	2 trinn	400/3N	13,9	51,2	19,7
VCZ-150-F-SM	13,5	2 250	3	No	remote (SM)	2 trinn	400/3N	20,5	51,6	24,5
VCZ-200-F-SM	18	2 600	3	No	remote (SM)	2 trinn	400/3N	27,0	52,0	29,3
VCZ-100-V	8,4*	1 250	3	No	Integrert	-	230 2AC	0,9	50,4	22,7
VCZ-150-V	14,6*	2 100	3	No	integrert	-	230 2AC	0,9	51,5	28,4
VCZ-200-V	19*	2 500	3	No	integrert	-	230 2AC	0,9	51,6	34,4
VCZ-100-V-SM	8,4*	1 250	3	No	fjernb. (SM)	-	230 2AC	0,9	50,4	22,7
VCZ-150-V-SM	14,6*	2 100	3	No	fjernb. (SM)	-	230 2AC	0,9	51,5	28,4
VCZ-200-V-SM	19*	2 500	3	No	fjernb. (SM)	-	230 2AC	0,9	51,6	34,4
VCZ-100-S	uten varme	1 400	3	No	integrert	-	230 2AC	0,9	51,5	17,6
VCZ-150-S	uten varme	2 400	3	No	integrert	-	230 2AC	0,9	51,9	20,9
VCZ-200-S	uten varme	2 800	3	No	integrert	-	230 2AC	0,9	52,3	24,5
VCZ-100-S-SM	uten varme	1 400	3	No	fjernb. (SM)	-	230 2AC	0,9	51,5	17,6
VCZ-150-S-SM	uten varme	2 400	3	No	fjernb. (SM)	-	230/ 2AC	0,9	51,9	20,9
VCZ-200-S-SM	uten varme	2 800	3	No	fjernb. (SM)	-	2302AC	0,9	52,3	24,5

*Verdiene gjelder ved omgivelsestemperatur +18°C og vanntemperaturer 80/60°C

Fysiske mål

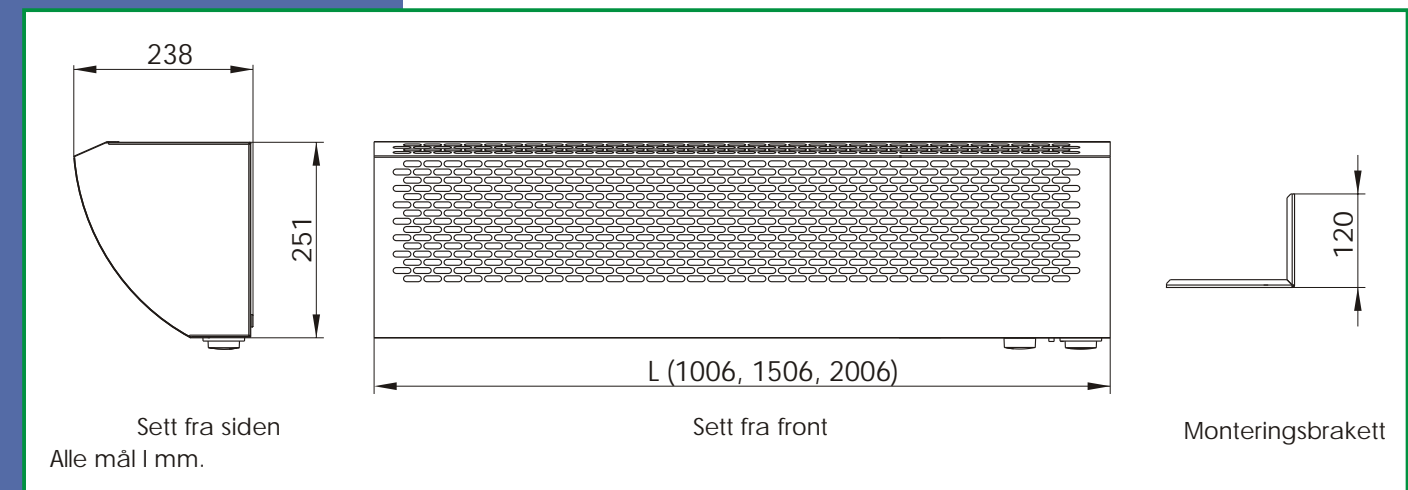

Montering

